



DESENGRASANTES PARA ROCIADO - PRELAVADO ESPUMA ADHERENTE

Productos para prelavado de vehículos industriales. Productos para máquinas generadoras de espuma en rociadoras y puentes de lavado.





LAVADO PROFESIONAL DE VEHÍCULOS

DESENGRASANTES ROCIADO - PRELAVADO ESPUMA ADHERENTE




ROCIADO PRELAVADO ESPUMA ADHERENTE



BOOXTER

ESPUMA DE ALTO
RENDIMIENTO
PARA EL ROCIADO

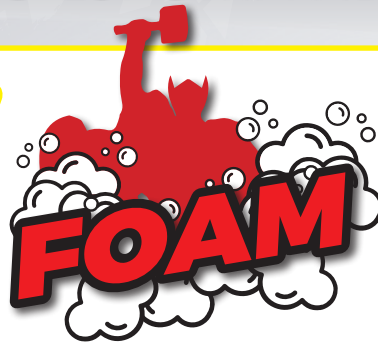

ESPUMANTE
PRELAVADO
PISTAS



¿QUÉ ES?: Es una mezcla de surfactantes, inhibidores de corrosión, secuestrantes y disolventes que, además de tener un alto poder de limpieza crea una espuma ligera de alto agarre que cubre la zona donde es pulverizado. Producto para usar en máquinas productoras de espuma y puentes de lavado en el ciclo de prelavado y también en sistemas pulverizadores de baja presión.

¿PARA QUÉ SIRVE?: Para eliminar con facilidad tanto suciedad orgánica como inorgánica. Forma una película de espuma que se adhiere a la carrocería, eliminando suciedad adherida sin esfuerzo. Producto de alto rendimiento para máquinas formadoras de espuma. No matiza la pintura ni maltrata plásticos, cromados y gomas.

¿CÓMO LO USO?: **Sistemas de espuma:** Añadir de 1 al 5% de producto, rociar la espuma, esperar 1 minuto y aclarar con agua a presión.

Puentes de lavado a presión: Dosificar del 1 al 3% de producto en el ciclo de prelavado.

Rociadores y sistemas de baja presión: Añadir del 1 al 5% de producto, rociar la espuma, dejar actuar 1 minuto y aclarar con agua a presión.




FORMATOS: 10L, 20L y 200L



BOOXTER PLUS

DETERGENTE CONCENTRADO
DE ESPUMA ADHERENTE
PARA EL PRELAVADO



- ESPECIAL SUCIEDAD ESTÁTICA
- ALTO PODER DE ARRASTRE
- INDICADO AGUAS DURAS
- PRODUCTO TOP

¿QUÉ ES?: Es una mezcla de surfactantes, inhibidores de corrosión, secuestrantes y disolventes que, además de tener un alto poder de limpieza crea una espuma ligera de alto agarre que cubre la zona donde es pulverizado. Producto para usar en máquinas productoras de espuma y puentes de lavado en el ciclo de prelavado y también en sistemas pulverizadores de baja presión. El producto está agradablemente perfumado.

¿PARA QUÉ SIRVE?: Para eliminar con facilidad tanto suciedad orgánica como inorgánica. Forma una película de espuma que se adhiere a la carrocería, eliminando suciedad adherida sin esfuerzo. Producto de alto rendimiento para máquinas formadoras de espuma. No matiza la pintura ni maltrata plásticos, cromados y gomas. Especialmente formulado para aguas de extrema dureza.

¿CÓMO LO USO?: **Sistemas de espuma:** Añadir de 1% al 5% de producto, rociar la espuma, esperar 1 minuto y aclarar con agua a presión.

Puentes de lavado a presión: Dosificar del 1% al 3% de producto en el ciclo de prelavado.

Rociadores y sistemas de baja presión: Añadir del 1% al 5% de producto, rociar la espuma, dejar actuar 1 minuto y aclarar con agua a presión.



FORMATOS: 10L, 20L y 200L



ROCIADO PRELAVADO ESPUMA ADHERENTE



PRO ACIT

**DESENGRASANTE
ÁCIDO PARA
CARROCEÍAS**

¿QUÉ ES?: Desengrasante ácido para carrocerías metálicas. Apto para la limpieza de carrocerías y cisternas de aluminio o acero inoxidable.

¿PARA QUÉ SIRVE?: Elimina con facilidad todas las incrustaciones independientemente de su origen. Especialmente efectivo en las de tipo mineral.

¿CÓMO LO USO?: Diluible desde 0,5% al 5% en agua.



FORMATOS: 10L, 20L y 200L



SUPRA

**DESENGRASANTE ALCALINO
PARA EL ROCIADO**

¿QUÉ ES?: Compuesto concentrado para la limpieza de carrocerías muy engrasadas en transporte, aeronáutica, trenes, vehículos pesados, etc.

¿PARA QUÉ SIRVE?: Elimina todas las incrustaciones difíciles. Tiene efecto antiestático. Retarda la aparición de suciedad. Funciona en agua caliente o fría. Es muy económico, por las diluciones que permite.

¿CÓMO LO USO?: Diluible desde el 0,5% al 10% en agua.



FORMATOS: 10L, 20L y 200L



TANK

**DETERGENTE ALTO
RENDIMIENTO PARA
EL PRELAVADO**

¿QUÉ ES?: Para la limpieza de carrocerías especialmente engrasadas. Mantiene una gran capacidad humectante, incluso muy diluido en agua.

¿PARA QUÉ SIRVE?: Producto muy activo en carrocerías de vehículos industriales. Elimina el traffic film sin esfuerzo por sus capacidades antiestáticas.

¿CÓMO LO USO?: Diluir del 1% en adelante, según el tratamiento.



FORMATOS: 10L, 20L y 200L